

# Биофильтр «Rostok»

## Описание



Биофильтр «Rostok» - основной элемент «Автономной Канализации «Rostok» (далее АК «Rostok») – системы, предназначенной для сбора и очистки хозяйственно-бытовых или близких к ним по составу сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки и коттеджей до кон-центраций, допустимых для отведения в дренажные сооружения ( в т.ч. придорожные канавы), колодцы фильтрации и использования для полива земель предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства.

## Паспорт

### Блок биофильтра «Rostok», Биофильтр «Rostok»

Блок биофильтра «Rostok» предназначен для доочистки прошедших осветление в септике хозяйственно – бытовых сточных вод до концентраций, допустимых для отведения в дренажные каналы и использования для полива земель предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства. Внешний вид блока биофильтра представлен на рисунке 1. Комплектация и основные параметры блока биофильтра представлены в таблицах 1 и 2.

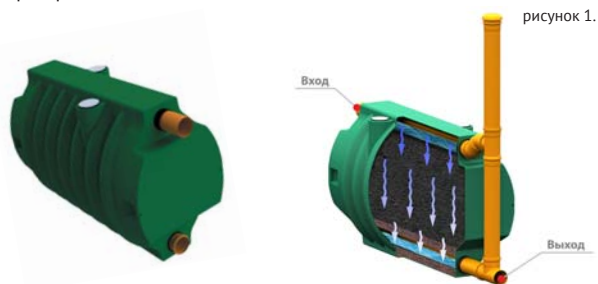


рисунок 1.

таблица 1.

Наименование	Количество
Корпус блока биофильтра с оросительным и дренажным трубопроводом	1 шт
Заглушка	3 шт
Биоактивный абсорбент	500 л
Керамзит	250 л

таблица 2.

Параметр	Значение
Габариты (ВхДхШ)	1000х1500х750 мм
Вес без загрузки	30кг
Вес с загрузкой	450 кг
Производительность	до 300 л/сут
Состав биоактивного абсорбента	Верховой малозольный торф и сфагновый мох
Диаметр входа/выхода	110 мм
Период технологического обслуживания, год*	15**

\* технологическое обслуживание блока биофильтра включает в себя замену биоактивного абсорбента после значительного снижения качества очистки стоков.

\*\* указанное значение соответствует максимальному сроку эксплуатации при условии использования блоков биофильтра совместно с септиками «Rostok».

### Комплектация

#### Биофильтр «Rostok» (1 блок, самотек)

Наименование	Количество
Блок биофильтра «Rostok»	1 шт
Отвод 45°	2 шт
Тройник 110 на 90°	2 шт
Труба канализационная 110 ( 1 м)	2 шт
Труба канализационная 110 (0,5 м)	1 шт
Зонт вентиляционный	1 шт

**Биофильтр «Rostok» (2 блока, самотек)**

Наименование	Количество
Блок биофильтра «Rostok»	2 шт
Отвод 45°	2 шт
Тройник 110 на 90°	2 шт
Труба канализационная 110 ( 1 м)	2 шт
Труба канализационная 110 (0,5 м)	1 шт
Зонт вентиляционный	1 шт

**Биофильтр «Rostok» (3 блока, самотек)**

Наименование	Количество
Блок биофильтра «Rostok»	3 шт
Отвод 45°	2 шт
Тройник 110 на 90°	2 шт
Труба канализационная 110 ( 1 м)	2 шт
Труба канализационная 110 (0,5 м)	1 шт
Зонт вентиляционный	1 шт

**Биофильтр «Rostok» (4 блока, самотек)**

Наименование	Количество
Блок биофильтра «Rostok»	4 шт
Отвод 45°	2 шт
Тройник 110 на 90°	2 шт
Труба канализационная 110 ( 1 м)	2 шт
Труба канализационная 110 (0,5 м)	1 шт
Зонт вентиляционный	1 шт

**Биофильтр «Rostok» (6 блоков, самотек)**

Наименование	Количество
Блок биофильтра «Rostok»	6 шт
Отвод 45°	2 шт
Тройник 110 на 90°	2 шт
Труба канализационная 110 ( 1 м)	2 шт
Труба канализационная 110 (0,5 м)	1 шт
Зонт вентиляционный	1 шт

**Требования по монтажу и эксплуатации**

Для установки (монтажа) Биофильтра «Rostok» необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация не несет ответственности за недостатки оборудования для доочистки, возникшие из-за его неправильной установки (монтажа). Тщательно проверяйте внешний вид и комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке.

Потребитель обязан эксплуатировать оборудование для доочистки сточных вод с соблюдением всех действующих нормативно правовых актов РФ в области Охраны Окружающей Среды.

**Важная информация**

Вся продукция направления «Росток» выполнена в соответствии со СНиП 2.04.03-85, изготовлена из пищевого, химически стойкого полиэтилена, согласно ТУ 2291-002-80536468-14 и имеет все соответствующие разрешения и сертификаты.

Транспортировка блоков биофильтра допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое повреждение корпуса, особенно удары по нему при температуре ниже 10°C, а также воздействие огня и нагревательных приборов. На длительное хранение блоки биофильтра рекомендуется поместить под навес или укрыть от солнечного света.

## Гарантия изготовителя

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи.

## Гарантия не распространяется в случаях:

- нарушения правил установки и монтажа, транспортировки и хранения;
- наличия механических повреждений корпуса биофильтра (внутренних и внешних), возникших в результате удара или аварии.

г. Москва, 41 км МКАД, строительная ярмарка "Славянский Мир", рынок "Мельница". Ряд "К", павильон 4/2

[Arlind.ru](http://Arlind.ru)

@ [shop@arlind.ru](mailto:shop@arlind.ru)



Стройматериалы, ЛКМ, оборудование, инструменты

**8 (499) 213-34-97**

**Москва**

**8 (800) 505-01-34**

**Россия**